BSV/VV-

vannes à pointeau de régulation barstock, bloquage et purge

Caractéristiques Techniques

Tenue: 6000 psi; ou 10.000 psi (code **10K**).
Poignée: en AISI 303.
Corps: en AISI 316 L.
Obturateur à pointeau fixe: en AISI 316 L (code **5**), ou matières spéciales (sur demande).
Bonnet: en AISI 316 L (code **5**), ou matières spéciales (sur demande).
Joint de tenue du corps: en PTFE ou Graphoil (voir graphique).
Visserie: en acier au carbone.
Bouchon de protection ligne: en Hytrel, blu.
Tenue du bonnet sur le corps du manifold: joint de tenue métallique en acier inox AISI 316 L.
Corps manifold: en AISI 316 L (code **5**), ou matières spéciales.

Fig. 1 - Bonnet en section

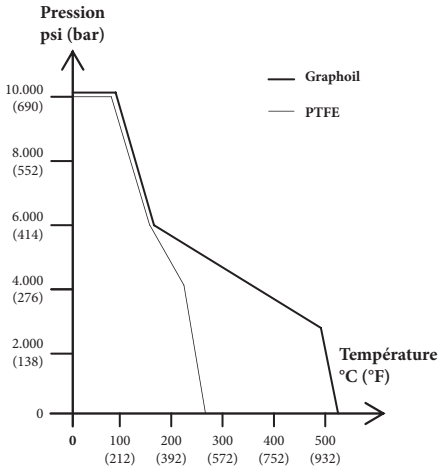



OPTIONS

10K - Tenue bonnet 10.000 psi	**LOK** - Dispositif de bloquage
ANT - Anti-effraction	**P02** - Dégraissage pour oxygène
E30 - Exécution NACE MR 0103/0175-ISO15156	**SMI** - Repère
GRA - Joint de tenue en Graphoil	

5.VVM - BSV/VVM - branchement au process mâle

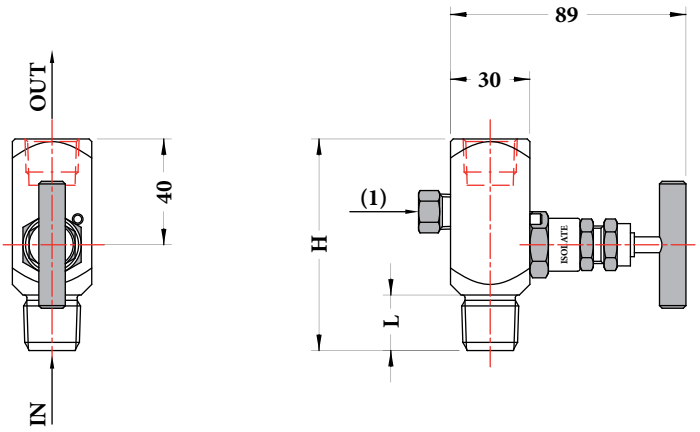

Poids : 0,53 kg

Code	IN-OUT	H	L
43M x 43F	1/2" NPT M x 1/2" NPT F	80	20

(1) Purge 1/4" NPT F avec bouchon de purge dimensions en mm.

5.VVF - BSV/VVF - branchement au process femelle

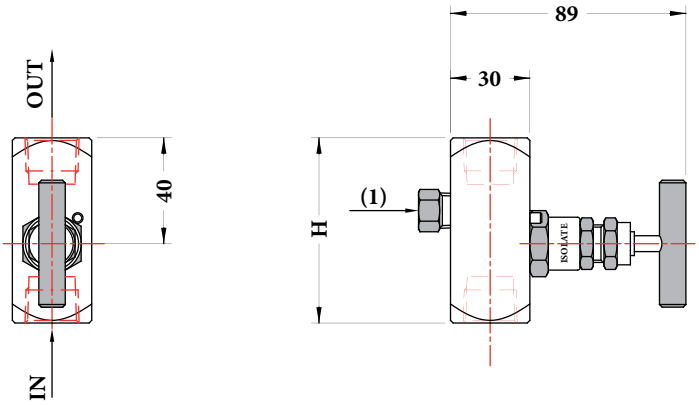

Poids : 0,48 kg

Code	IN-OUT	H
43F x 43F	1/2" NPT F x 1/2" NPT F	70

(1) Purge 1/4" NPT F avec bouchon de purge dimensions en mm.

SÉQUENCE DE COMMANDE

Section / Modèle / Matériel / Branchement au Process / Raccordement à l'instrument / Options

5	VVM	5	43M	43F	10K...SMI
	VVF		43F		

Copyright © Nuova Fima srl. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication peut être reproduite sous aucune forme sans autorisation écrite délivrée par Nuova Fima srl.

NUOVA FIMA srl
www.nuovafima.com - e-mail: info@nuovafima.com
P.O. BOX 58 - VIA C. BATTISTI 59 - 28045 INVORIO (NO) ITALY
TEL. +39 0322 253200 - FAX +39 0322 253232

LA STE NUOVA FIMA SE RéSERVE LE DROIT D'APPORTER À TOUT MOMENT TOUTES LES MODIFICATIONS JUGéES INDISPENSABLES AFIN D'AMELIORER SA PRODUCTION. TOUTE MIS À JOUR EST DISPONIBLE AU SITE : www.nuovafima.com